




קטלוג 2024



פמילי מוצרי צריכה:

חברת "פמילי מוצרי צריכה" חרטה על דגלה להביא חדשנות טכנולוגית המאפשרת לצרכנים נוחות, יעילות ושקט על מנת שיהנו ממזגן איכותי לאורך שנים. המותג FAMILY קיים בישראל למעלה מ-30 שנה, ונמצא בבתיהם של למעלה ממיליון ישראלים. החברה משווקת את מוצריה בפריסה ארצית ללקוחות פרטיים, מוסדיים, אדריכלים, משרדי ממשלה, רשתות וחנויות חשמל, מתקני מערכות מיזוג, קבלנים, יזמים, מפעלי תעשייה, ועדי עובדים ועוד.

מותגים:

בין המותגים המשווקים על ידי חברת "פמילי מוצרי צריכה": FAMILY, EVERGREEN, YORK, HITACHI.

מגוון מוצרים:

FAMILY משווקת מגוון רחב של מזגנים: מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מערכות VRF, מערכות חימום HEAT PUMP, מזגנים עומדים ומזגנים ניידים. כל המזגנים מיוצרים ומיובאים מהמפעלים הגדולים, המתקדמים והמובילים בעולם. מזגני FAMILY מצוידים במערכות פיקוד ובקרה מתקדמות וחכמות המאפשרות בקרת אקלים מלאה, פיקוד אלקטרוני עם שלט חכם וחלקם מצוידים במדחסים היפנים הטובים בעולם.

טכנולוגיה:

FAMILY מובילה את מהפכת האינורטר בישראל עם הפטנט הייחודי והפורץ דרך עם טכנולוגיית GENTLE WIND לפיזור אוויר נעים ומלטף מ-1,100 פתחי אוויר.

לחברה מערך שירות ארצי המונה:

מנהל שרות, טכנאים, ומוקד שרות עם ניסיון רב בענף, כולם מחויבים ללקוח למענה מהיר, יעיל ומקצועי בעת הצורך.

כל הסדרות החדשות של מזגני FAMILY מתאפיינות בתפיסה עיצובית חדשנית עם קווים נקיים ואלגנטיים וטכנולוגיות מתקדמות העושות שימוש בגז ירוק ידידותי לסביבה. מזגנים אלו שקטים במיוחד (גם המאיימים וגם המעבים) ובעלי יעילות אנרגטית גבוהה ביותר המעניקה חיסכון משמעותי בצריכת החשמל.

שרות:

החברה מגובה בצוות הנדסה וצוות טכני מקצועי, המספק תמיכה הנדסית, טכנית ותכנונית בפריסה ארצית.

כמו דור הצרכנים של היום, כך גם FAMILY, דינאמית וחדשנית, וזאת כדי להביא חדשנות טכנולוגית, איכות ואמינות שתאפשר לצרכנים נוחות ויעילות לאורך זמן. זהו דור של צרכנים שלא ממהרים לרוץ אחרי מותגים. הם חוקרים, משווים ובודקים לפני שהם קונים, הם אוהבים חידושים וטכנולוגיות חדשות ובעיקר, הם לא מתפשרים ורוצים לקבל את הכול במזגן אחד. לכן FAMILY מעמידה מגוון רחב של מזגנים - חדשניים, שקטים, חסכוניים וידידותיים לסביבה.

אם אתם דור שמוכן לשנות ולנסות, FAMILY הוא המותג עבורכם
FAMILY המזגן של הדור הבא

לראשונה בישראל ובלעדי ל-Family


סדרת מזגנים שחורים וקרתיים
עם תפוקות גדולות במיוחד



Family Premium Black/White inverter WiFi

תפוקת קירור מקסימלית של 37,000 BTU/H*

*בסדרת Premium White בלבד.



עם הפטנט היחודי GENTLE WIND*
לפיזור אוויר נעים ומלטף

*לא כולל דגמים 40, 44



GENTLE
WIND



SLEEP
ויסות טמפרטורה
באופן אוטומטי
בזמן השינה



7 שנות
אחריות



SUPER
SWING
פיזור ב-4 כיוונים



עד 50%
חסכון
בצריכת חשמל



7 מהירות
כולל כפתור MUTE
לפעולה שקטה במיוחד



דירוג אנרגטי
A++



מובילה את מהפכת האינוורטר בישראל!

ועכשיו גם בסדרות
מיני מרכזי אינוורטר.

קבוצת FAMILY מציגה מגוון פתרונות למיזוג וחימום אוויר





- סדרות מזגנים עיליים בטכנולוגיית INVERTER A++
- סדרות מיני מרכזי INVERTER
- סדרות מיני מרכזי בטכנולוגיית ON/OFF
- מערכות VRF ומיני VRF
- מערכות חימום
- מזגנים ניידים
- מאיידים אוניברסליים








מפת המוצרים

						
מאיידים אוניברסאליים	מזגנים ניידים FPA-20H/25H	מזגנים ניידים FPA-16H	מזגנים ניידים FPA-12 קירור בלבד	מיני ניצב TOWER 50T	מזגנים מיני מרכזי SLIM DUCT ON/OFF	מזגנים מיני מרכזי HIGH DUCT INVERTER
✓			✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		
A	A	A	A	A	A	
					✓ אופציונאלי	✓ אופציונאלי
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓
						✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓
✓						
✓						
✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓					✓	✓
	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓						
42-43 עמודים	40-41 עמודים	40-41 עמודים	40-41 עמודים	36-37 עמודים	32-33 עמודים	30-31 עמודים

						תכונה/סדרה	
מזגנים מיני מרכזי SLIM DUCT INVERTER	מזגנים מיני מרכזי CUBE DUCT INVERTER	COMFORT INVERTER	PRO INVERTER WiFi	PREMIUM WHITE INVERTER WiFi	PREMIUM BLACK INVERTER WiFi		
			✓	✓ לא כולל דגם 44, 40	✓ לא כולל דגם 44, 40	GENTLE WIND לפיזור אוויר מלטף	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	SUPER SILENT	
		✓	✓	✓	✓	טכנולוגיית BIO להשבחת אוויר	
A++	40T=A++ 50T-70T=A	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	A
✓ אופציונאלי	✓		✓	✓	✓	WiFi - הפעלה ושליטה מרחוק	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	מקדם יעילות גבוה	
		✓	✓	✓	✓	תצוגת LED	LED
		✓	✓	✓	✓	AUTO RESTART	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	SLEEP MODE	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	תצוגת התראות ותקלות	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	AUTO	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	AUTO FAN	
						התקנה קלה	
		✓	✓	✓	✓	ייבוש אוטומטי	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ציפוי הידרופילי	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	מנוע FULL 3DC INVERTER	3DC
			✓ עד דגם 32 כולל			צנרת באורך 3 מטר	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	טכנולוגיית אינוורטר	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	I FEEL	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	תפוקות גבוהות	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIMER MODE	
		✓	✓	✓	✓	SUPER SWING	
		✓	✓	✓	✓	SWING	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	DE-ICER	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	TURBO	
						מזגן נייד	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	FAN SPEED	
		✓	✓	✓	✓	DISPLAY ON/OFF	
	✓	✓	✓	✓	✓	משמרת השבת אופציונלי	
עמודים 28-29	עמודים 26-27	עמודים 22-23	עמודים 20-21	עמודים 18-19	עמודים 16-17		

SWING פיזור אוויר אוטומטי מעלה ומטה למיזוג אחיד בחלל החדר		מנוע FULL 3DC Full Dc Inverter	
DE-ICER הפשרה אוטומטית עם הגנה מפני קפיאת המעבה בתנאי מזג אוויר קיצוניים		צנרת באורך 3 מטר **בסדרות אקספרט ופרו 3 מטר צנרת נחושת מלאה	
TURBO אפשרות למצב טורבו המקרר את החדר ב-30% מהר יותר		טכנולוגיית אינוורטר פעולה רציפה של המזגן בתפוקה המשתנה בהתאם לתנאי החדר. לחיסכון מירבי בחשמל	
מזגן נייד נייד מחדר לחדר ללא צורך בהתקנה		I FEEL חיישנים מיוחדים המתאימים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט	
FAN SPEED מספר דרגות מהירות במאוורר לפעולה שקטה		HIGH OUTPUT תפוקות חימום וקירור גבוהות במיוחד	
I CLEAN פונקציה לניקוי הסוללה למניעת הצטברות עובש ואבק		TIMER MODE טיימר המאפשר תכנות מראש של הפעלה וכיבוי המזגן	
חיבורי צנרת וניקוז משני צידי היחידה		SUPER SWING ארבעה כיווני אוויר נשלטים על ידי השלט	
בקר קירי חוטי		משמרת השבת אופציונלי	

SLEEP MODE בקרת טמפרטורה אוטומטית במהלך הלילה למיזוג שקט נעים וחسכוני	
תצוגת התראות ותקלות על צג המזגן	
AUTO החלפה אוטומטית מחימום לקירור בהתאם לטמפרטורה בחדר	
AUTO FAN שינוי אוטומטי של מהירות המאוורר בהתאם לטמפרטורה	
התקנה קלה במזגנים עיליים - אפשרות לניקוז משני צדדי היחידה הפנימית.	
ייבוש אוטומטי המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי המזגן למניעת ריחות ופטריית	
ציפוי הידרופילי שומר על סוללת המזגן לאורך זמן מפני קורוזיה	
DISPLAY ON/OFF אפשרות לביטול התצוגה שעל גבי המזגן	

SUPER SILENT פועל בשקט מוחלט	
טכנולוגיית BIO להשבחת אוויר מערכת פילטרים כפולה לסינון חיידקים, בקטריות, ריחות, עשן ואבק	
דירוג אנרגטי A יעילות אנרגטית גבוהה לחיסכון מירבי בחשמל	
WiFi - הפעלה ושליטה מרחוק על פעולות המזגן באמצעות טלפון חכם	
מקדם יעילות גבוה לחיסכון מירבי בחשמל	
תצוגת LED תצוגה דיגיטלית של הטמפרטורה בחזית המזגן	
AUTO RESTART חזרה אוטומטית של המזגן למצב הפעולה האחרון בו היה לפני ניתוק החשמל. מאפשר חיבור שעון שבת	
GENTLE WIND פנטט ייחודי לפמילי, טכנולוגיית פיזור אוויר מלטף עם 1,100 פתחי אוויר	

סדרות מזגנים עיליים בטכנולוגיית INVERTER





סדרת מזגני פמילי

PREMIUM BLACK


INVERTER WIFI

סדרת מזגנים היוקרתית בעיצוב חדשני הכוללת טכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל


- פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- 7 מהירויות מיזוג אויר • Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- שלט גדול מהודר ומואר • יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים -15°C מעלות

PREMIUM Black Inv Wifi 40	PREMIUM Black Inv Wifi 32	PREMIUM Black Inv Wifi 25	PREMIUM Black Inv Wifi 18	PREMIUM Black Inv Wifi 16	PREMIUM Black Inv Wifi 12	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
35	28	25	21	19	19	עוצמת רעש db(A)	SUPER SILENT
29200	24100	18500	15100	12300	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
6800-34100	5200-26300	4500-19600	4100-17500	3450-13350	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
31500	24300	19200	16100	13000	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
6600-34400	5500-26700	4700-22300	4000-18000	3500-14850	3200-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	קירור SEER	מקדם יעילות
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	חימום SCOP	
2750 (500-3900)	2500 (200-2500)	2070 (200-2150)	1370 (200-2500)	1180 (120-1650)	1017 (200-1600)	קירור WATT	הספק נצרך
2790 (500-3900)	1950 (200-2500)	1750 (230-2150)	1300 (200-2500)	1100 (120-1600)	817 (200-1500)	חימום WATT	
230	230	230	230	230	230	v	מתח הזנה
12.2	11.4	9.5	6.6	5.6	4.6	A	זרם עבודה
20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
990	660	580	550	420	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1186X340X258	1100X332X222	920X306X195	920X306X195	820X306X195	790X275X192	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967X803X421	920X699X380	853X602X349	853X602X349	796X549X305	777X498X290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מאידד	מאידד	מאידד	מאידד	מאידד		מיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

* לא קיים בדגמים 44, 40 | התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.



SUPER SWING
(4 כיווני אוויר)




DE-ICER




INVERTER




ציפוי הידרופילי



GENTLE WIND




AUTO RESTART



דירוג אנרגטי




מנוע 3DC
Inverter




SWING




מקדם יעילות גבוה



TURBO




SLEEP




I FEEL



תפוקות גבוהות



תצוגת LED



SUPER SILENT



סדרת מזגני פמילי PREMIUM INVERTER WIFI

סדרת מזגנים היוקרתית בעיצוב חדשני הכוללת טכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל

- פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- 7 מהירויות מיזוג אויר
- Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- שלט גדול מהודר ומואר
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים -15°C מעלות



נתונים טכניים	PREMIUM White Inv Wifi 12	PREMIUM White Inv Wifi 16	PREMIUM White Inv Wifi 18	PREMIUM White Inv Wifi 25	PREMIUM White Inv Wifi 32	PREMIUM White Inv Wifi 40	PREMIUM White Inv Wifi 44
דירוג אנרגטי	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SUPER SILENT	19	19	21	25	28	35	38
עוצמת רעש db(A)	10100	12300	15100	18500	24100	29200	34000
BTU	3200-11900	3450-13350	4100-17500	4500-19600	5200-26300	6800-34100	7500-37000
תפוקת קירור נומינלי	10100	13000	16100	19200	24300	31500	35200
תפוקת חימום נומינלי	3200-11900	3500-14850	4000-18000	4700-22300	5500-26700	6600-34400	7500-37500
BTU	10100	13000	16100	19200	24300	31500	35200
תפוקת חימום נומינלי	3200-11900	3500-14850	4000-18000	4700-22300	5500-26700	6600-34400	7500-37500
SEER קירור	6.1	6.3	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1
SCOP חימום	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.1
קירור WATT	1017 (200-1600)	1180 (120-1650)	1370 (200-2500)	2070 (200-2150)	2500 (200-2500)	2750 (500-3900)	3100 (550-4100)
חימום WATT	817 (200-1500)	1100 (120-1600)	1300 (200-2500)	1750 (230-2150)	1950 (200-2500)	2790 (500-3900)	3550 (550-4100)
הספק נצרך	350	420	550	580	660	990	1100
CFM	350	420	550	580	660	990	1100
מתח הזנה	230	230	230	230	230	230	230
v	230	230	230	230	230	230	230
זרם עבודה	4.6	5.6	6.6	9.5	11.4	12.2	14
A	4.6	5.6	6.6	9.5	11.4	12.2	14
נתיך	10A(C)	10A(C)	16A(C)	16A(C)	20A (c)	20A (c)	25A (c)
Amp	10A(C)	10A(C)	16A(C)	16A(C)	20A (c)	20A (c)	25A (c)
חיבור צנרת	1/4X3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 5/8	1/4 X 5/8
Inch	1/4X3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 5/8	1/4 X 5/8
מידות יח' פנימית	790X275X192	820X306X195	920X306X195	920X306X195	1100X332X222	1186X340X258	1191X360X258
עומק X גובה X אורך	790X275X192	820X306X195	920X306X195	920X306X195	1100X332X222	1186X340X258	1191X360X258
מידות יח' חיצונית	777X498X290	796X549X305	853X602X349	853X602X349	920X699X380	967X803X421	967X803X421
עומק X גובה X אורך	777X498X290	796X549X305	853X602X349	853X602X349	920X699X380	967X803X421	967X803X421
כבל בין יחידות	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5
מ"ר	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5
מיקום הזנת החשמל	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד
מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד
אורך צנרת מירבי	25	25	25	25	25	25	25
Meter	25	25	25	25	25	25	25
פרש גובה מירבי	10	10	10	10	10	10	10
Meter	10	10	10	10	10	10	10

* לא קיים בדגמים 44, 40 | התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.



סדרת מזגני פמילי

PRO INVERTER WIFI

הסדרה האידיאלית לשוק המקצועי הכוללת מגוון אפשרויות וחידושים.

מזגן בעיצוב חדשני הכולל את פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר

- למגוון המזגנים כבל חיבור בין יחידות באורך 4 מטרים ובדגמים 12 עד 32 כולל קיט נחושת באורך 3 מטרים
- למזגנים מערכת השבתת אוויר הכוללת פילטרים בריאותיים לסינון מיקרו חיידקים ובקטריות
- Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- 7 מהירויות מיזוג אויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- שלט גדול מהודר ומואר
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים עד 15°C- מעלות

LED

תצוגת LED

SUPER SWING

(4 כיווני אוויר)

DE-ICER

INVERTER

ציפוי הידרופילי

SLEEP

A++

דירוג אנרגטי

3DC

מנוע 3DC Full Inverter

WiFi

מקדם יעילות גבוה

TURBO

I FEEL

HIGH OUTPUT

תפוקת גבוהה

SWING

AUTO RESTART

GENTLE WIND


SUPER SILENT

PRO INV-44 WiFi	PRO INV-40 WiFi	PRO INV-32 WiFi	PRO INV-25 WiFi	PRO INV-18 WiFi	PRO INV-16 WiFi	PRO INV-12 WiFi	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
38	35	28	25	21	19	19	עוצמת רעש db(A)	SUPER SILENT
34000	29200	24100	18500	15100	12300	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
7500-37000	6800-34100	5200-26300	4500-19600	4100-17500	3450-13350	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
35200	31500	24300	19200	16100	13000	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
7500-37500	6600-34400	5500-26700	4700-22300	4000-18000	3500-14850	3200-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	קירור SEER	מקדם יעילות
5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	חימום SCOP	
3100 (550-4100)	2750 (500-3900)	2500 (200-2500)	2070 (200-2150)	1370 (200-2500)	1180 (120-1650)	1017 (200-1600)	קירור WATT	הספק נצרך
3550 (550-4100)	2790 (500-3900)	1950 (200-2500)	1750 (230-2150)	1300 (200-2500)	1100 (120-1600)	817 (200-1500)	חימום WATT	
230	230	230	230	230	230	230	v	מתח הזנה
14	12.2	11.4	9.5	6.6	5.6	4.6	A	זרם עבודה
25A (c)	20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
1100	990	660	580	550	420	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1191x360x258	1186x340x258	1100x332x222	920x306x195	920x306x195	820x306x195	790x275x192	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967x803x421	967x803x421	920x699x380	853x602x349	853x602x349	796x549x305	777x498x290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		מיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

* לא קיים בדגמים 44,40
התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.


סדרת מזגני פמילי

COMFORT INVERTER

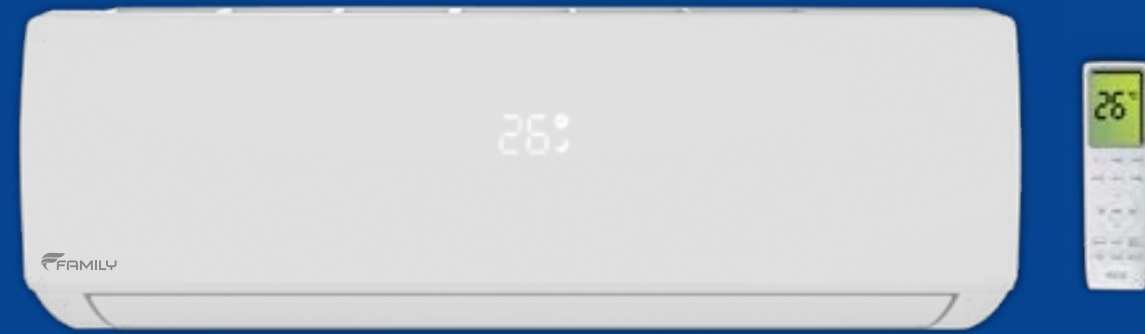

מזגן אלגנטי בטכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל
למזגני Comfort Inverter תכונות ברמה אחת מעל כולם:

- 7 מהירויות מיזוג אויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- פונקציית super swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- שלט גדול מהודר ומואר
- סוללת זהב במאייד להארכת חיי המזגן
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים עד -15°C מעלות

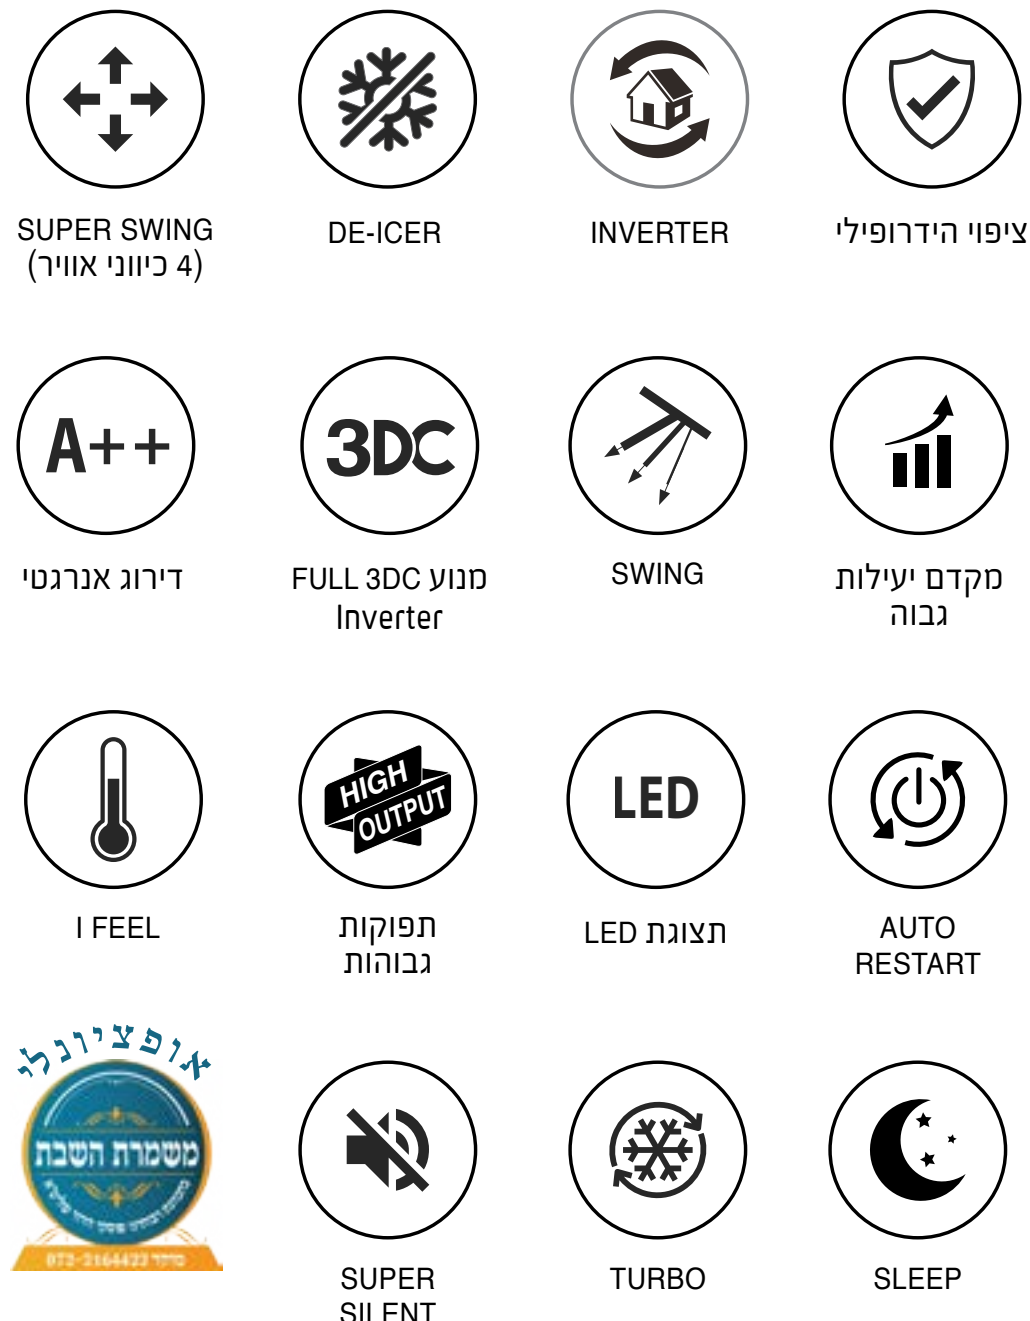

COMFORT INV 44	COMFORT INV 40	COMFORT INV 32	COMFORT INV 25	COMFORT INV 18	COMFORT INV 16	COMFORT INV 12	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
38	35	28	28	26	21	19	עוצמת רעש db(A)	SUPER SILENT
34000	29200	23500	18000	14700	12000	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
7500-37500	6800-34100	5200-26500	5100-19200	4100-17100	3400-13200	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
35200	31500	24000	18500	15400	12300	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
7500-37500	6600-34400	5500-27000	5100-19200	4100-17500	3600-13600	3000-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	קירור SEER	מקדם יעילות
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	חימום SCOP	
3100 (550-4100)	2750 (500-3900)	2252 (350-3000)	2000 (200-2500)	1339 (200-2500)	1186 (120-1650)	1017 (200-1600)	קירור WATT	הספק נצרך
3100 (550-4100)	2790 (500-3900)	2241 (350-3000)	1622 (230-2500)	1246 (200-2500)	997 (120-1600)	817 (200-1500)	חימום WATT	
230	230	230	230	230	230	230	V	מתח הזנה
14.0	10.2	10.3	9.0	6.1	5.5	4.4	A	זרם עבודה
25A (c)	20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
1100	990	650	550	540	400	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1191X360X258	1186X340X258	1010X315X220	910X294X206	910X294X206	811X292X203	777X250X201	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967X803X421	967X803X421	920X699X380	853X602X349	853X602X349	795X550X305	777X498X290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	ס"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		מיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

סדרות מזגני מיני מרכזי





סדרת מיני מרכזי פמילי

CUBE DUCT INVERTER WIFI

SLEEP	דירוג אנרגטי	DE-ICER	INVERTER	ציפוי הידרופילי
TURBO	התראות ותקלות	תפוקות גבוהות	מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקה	מקדם יעילות גבוה
מנוע 3DC Inverter	חיבורי צנרת וניקוז משני צידי היחידה	TIMER MODE	FAN SPEED	SUPER SILENT
בקר קירי חוטי	משאבת ניקוז אינטגרלית במאייד	אופציה לחיבור מערכת דמפרים	שסתום התפשטות (EEV)	WiFi




- יחידות מתועלות בטכנולוגיית אינוורטר להתקנה במסדרונות צרים
- מותאמות לסטנדרטים מקובלים בבנייה ישראלית
- גובה של 38 ס"מ בלבד
- בחלק מהדגמים מעבה קומפקטי עם כנף אחת - אידיאלי למסתורי כביסה
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- משאבת ניקוז אינטגרלית ואופציה לניקוז והתקנה משני צדי היחידה

CUBE DUCT INV 70T	CUBE DUCT INV 60T	CUBE DUCT INV 50T	CUBE DUCT INV 40T	נתונים טכניים	
A	A	A	A++	דירוג אנרגטי	
48	48	44	42	עוצמת רעש (A) dB	SUPER SILENT
57000 (15000-60000)	53000 (13900-55000)	45600 (12900-50000)	34200 (10500-38000)	BTU	תפוקת קירור נומינלית (מקסימלית)
57000 (16500-62000)	52000 (15000-57100)	46100 (13900-50100)	35200 (11190-42545)	BTU	תפוקת חימום נומינלית (מקסימלית)
5.4	5.4	5.4	6.1	קירור SEER	מקדם יעילות עונתי
3.80	3.80	3.80	4.00	חימום SCOP	
7494 (2043-8174)	6997 (1544-6111)	5986 (1693-6561)	3986 (1223-4428)	קירור WATT	הספק נצרך
7765 (2247-8446)	5306 (1530-5826)	6049 (1824-6574)	4102 (1304-4958)	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x13.2	3x12.5	3x11	3x8	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
2000/1760/1520	1820/1580/1320	1530/1380/1220	1235/1090/930	CFM	ספיקת אוויר
50	50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
0-130	0-130	0-130	0-100	Pa	טווח לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	Inch	חיבור צנרת
960x380x700	960x380x700	670x380x700	670x380x700	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
950x1330x340	1010x858x436	1010x858x436	910x804x378	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
60	60	60	60	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	30	30	Meter	הפרש גובה מירבי

* הנתונים בכפוף לאישור מכון התקנים

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

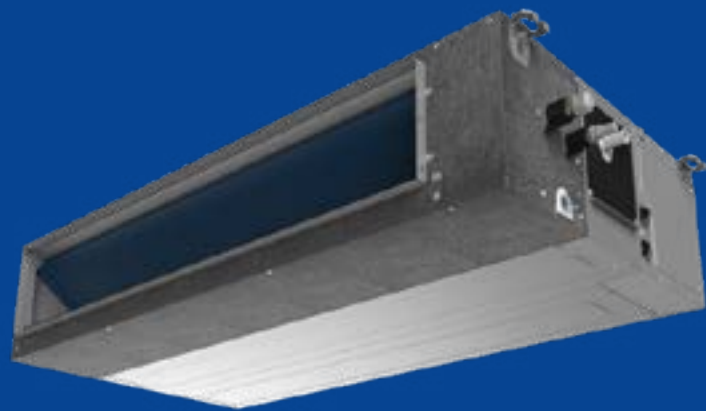

סדרת מיני מרכזי פמילי

SLIM DUCT INVERTER


- יחידות מתועלות צרות בגובה של 25-38 ס"מ עבור תקרות נמוכות
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- טכנולוגיית DC INVERTER
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד

SLEEP	דירוג אנרגטי A++	DE-ICER	INVERTER	ציפוי הידרופילי
TURBO	התראות ותקלות	תפוקות גבוהות	AUTO RESTART	מקדם יעילות גבוה
WiFi אופציונאלי	בקר קירי חוטי	TIMER MODE	FAN SPEED	SUPER SILENT
			I FEEL	מנוע 3DC Inverter

SLIM DUCT INV 70A	SLIM DUCT INV 60A	SLIM DUCT INV 50A	SLIM DUCT INV 40A	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
48	48	46	44	עוצמת רעש (dB (A)	SUPER SILENT
58500	49000	44000	36000	BTU	תפוקת קירור נמינלי
21000-60000	19800-54000	18000-48000	14500-39000	BTU	תפוקת קירור נמינלי (min-max)
55000	51200	47800	35000	BTU	תפוקת חימום נמינלי
22200-58000	17100-54600	18800-51200	14500-38000	BTU	תפוקת חימום נמינלי (min-max)
6.15	6.15	6.15	6.15	קירור SEER	מקדם יעילות עונתי
4.01	4.01	4.01	4.01	חימום SCOP	
5280 (1450-5990)	4340 (1320-5720)	4270 (1210-5190)	3490 (1110-3920)	קירור WATT	הספק נצרך
4210 (1510-4530)	4410 (1110-4700)	4000 (1120-4450)	2740 (1020-2810)	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x10	3x9.75	3x8.2	3x6.4	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
1880/1654/1410	1470/1230/1055	1350/1230/1055	1290/1080/940	CFM	ספיקת אוויר
50	50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
0-160	0-160	0-160	0-160	Pa	טווח לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 5/8	Inch	חיבור צנרת
1400x775x380	1250x700x320	1250x700x320	1400x700x245	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
940x1325x381	940x1325x381	940x1325x381	970x805x395	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
50	50	50	50	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	30	30	Meter	הפרש גובה מירבי




סדרת מיני מרכזי פמילי HIGH DUCT INVERTER

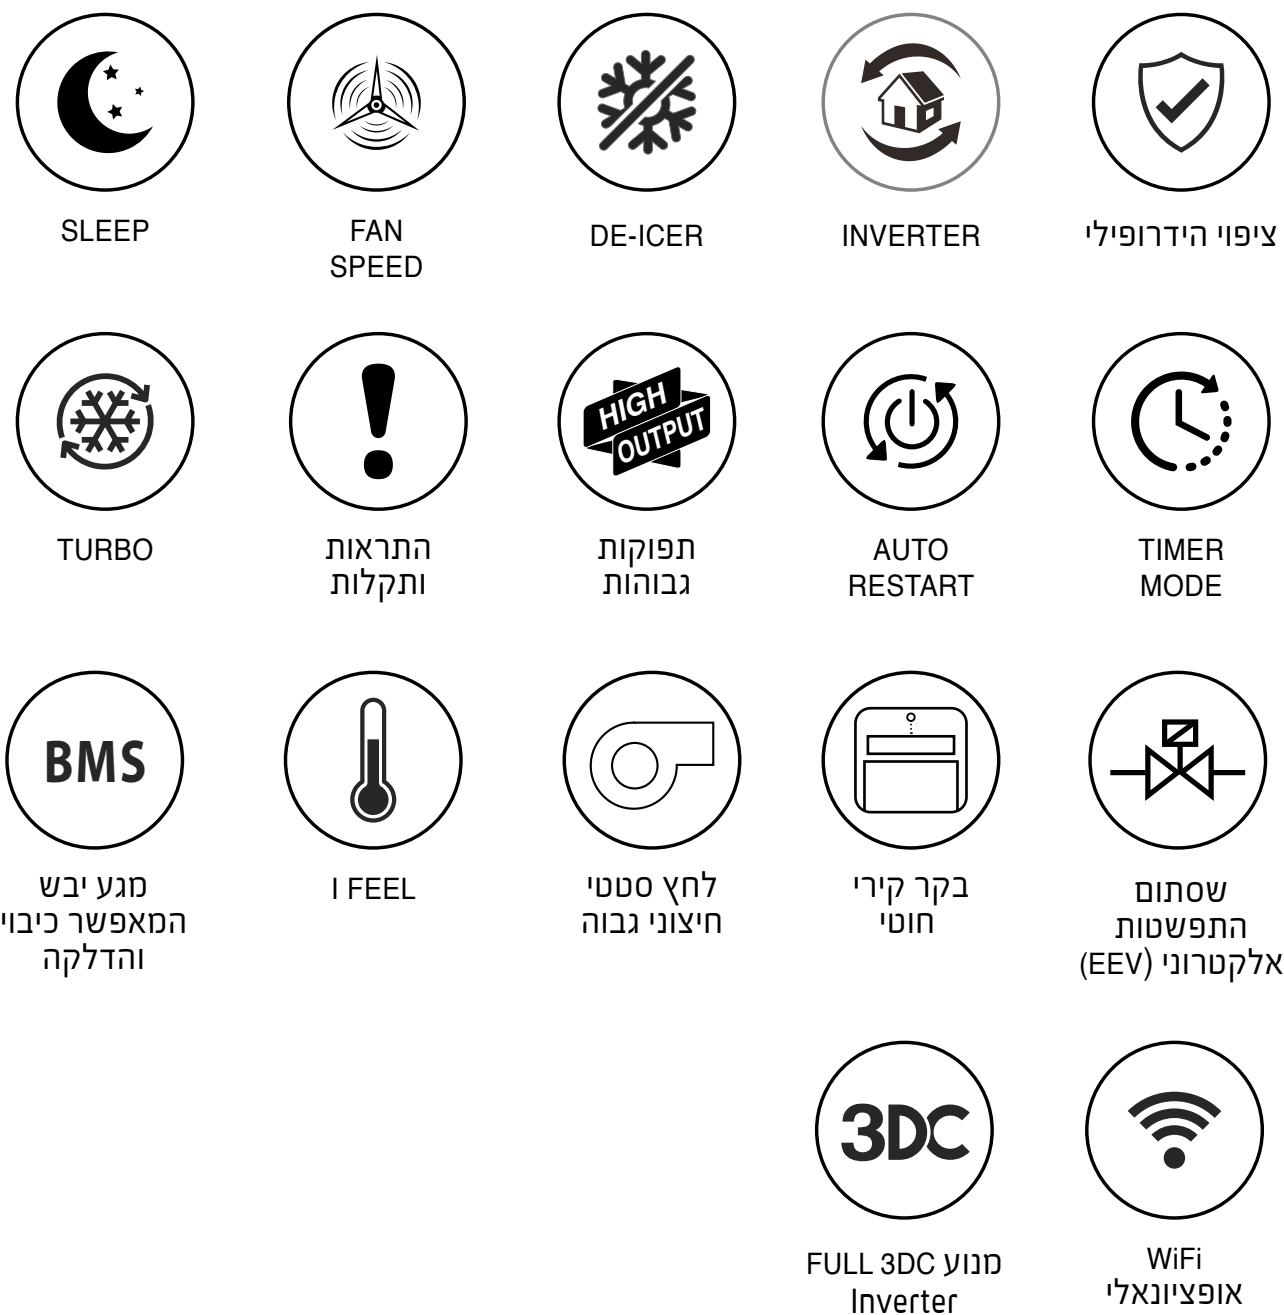

- יחידה מתועלת בעלת ספיקות אוויר ותפוקות גבוהות במיוחד
- פתרון מיזוג אידיאלי לצרכים מסחריים וחללים גדולים
- לתיעול ארוך ואספקות אוויר מרובות
- טכנולוגיית DC INVERTER
- טווח תפוקות רחב
- אפשרות לחיבור אוויר צח


HIGH DUCT INV 100A	נתונים טכניים	
50	עוצמת רעש dB (A)	NOISE LEVEL
95000	BTU	תפוקת קירור
34500-97240	BTU	תפוקת קירור (min-max)
105800	BTU	תפוקת חימום נמינלי
38080-109200	BTU	תפוקת חימום נמינלי (min-max)
2.46	קירור E.E.R	מקדם יעילות
3.27	חימום C.O.P	
11400 (1190-12500)	קירור WATT	הספק נצרך
9480 (1800-10000)	חימום WATT	
400/50/3N	v	מתח הזנה
3x21.1	A	זרם עבודה מירבי
3x25A (C)	Amp	נתיך מעבה
1x10A (C)	Amp	נתיך מאיד
2940/2350/2115	CFM	ספיקת אוויר
150	Pa	לחץ סטטי חיצוני
3-240	Pa	טווח לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 7/8	Inch	חיבור צנרת
1388x751x480	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
1120x1540x400	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
2x1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה + מאיד בנפרד		מיקום הזנת החשמל
50	Meter	אורך צנרת מירבי
30	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

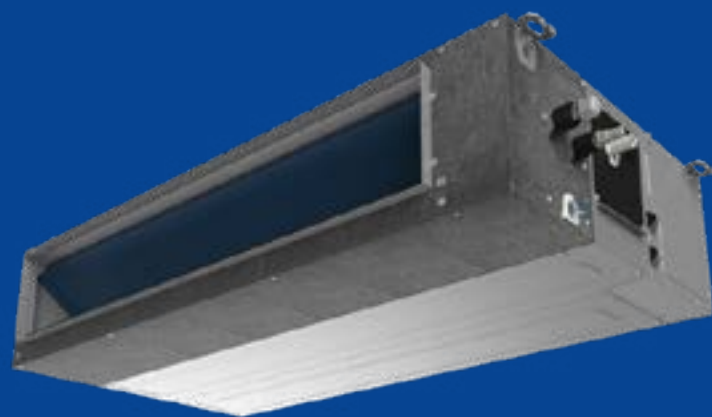


סדרת מיני מרכזי פמילי SLIM DUCT ON/OFF


- יחידות מתועלות צרות בגובה של 25-38 ס"מ עבור תקרות נמוכות
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד




SLEEP



דירוג אנרגטי




DE-ICER



AUTO
RESTART



ציפוי הידרופילי




TURBO




התראות
ותקלות



תפוקות
גבוהות



FAN
SPEED




SUPER
SILENT




מנוע 3DC
Inverter



WiFi
אופציונאלי



בקר קירי
חוטי



TIMER
MODE

SLIM DUCT ON/OFF 60A	SLIM DUCT ON/OFF 50A	SLIM DUCT ON/OFF 40A	נתונים טכניים	
A	A	A	דירוג אנרגטי	
48	46	40	עוצמת רעש (A) dB	SUPER SILENT
59350	48450	35000	BTU	תפוקת קירור
53550	51100	34100	BTU	תפוקת חימום
3.78	3.62	3.58	קירור C.O.P	מקדם יעילות עונתי
3.87	3.80	3.44	חימום C.O.P	
4600	3920	2870	קירור WATT	הספק נצרך
4050	3950	2900	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x13	3x12.43	3x9.2	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
1760/1600/1410	1530/1350/1176	1294/1176/1060	CFM	ספיקת אוויר
50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 5/8	Inch	חיבור צנרת
1400x820x380	1250x735x320	1250x735x290	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
401x1366x940	940x1366x401	970x805x395	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
4x1.5	4x1.5	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
50	50	30	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	15	Meter	הפרש גובה מירבי

מזגן TOWER - מיני מרכזי ניצב בזריקה ישירה

מזגן עומד מתאים לחללים גדולים






סדרת מזגני פמילי TOWER

TOWER 50T

מזגן מיני מרכזי ניצב בזריקה ישירה, שקט במיוחד רק 44 דציבלים במהירות שקטה בדגם Tower Inverter 50. במזגן עומד פמילי זרימת האויר מורגשת גם במרחק 20 מטרים מהמזגן, אידאלי לקירור וחימום במסעדות, אולמות, חנויות, בתי כנסת, חדרי ישיבות גדולים ומרפסות חוץ, מהווה פתרון לחללים גדולים ללא צורך בתליית המאייד.

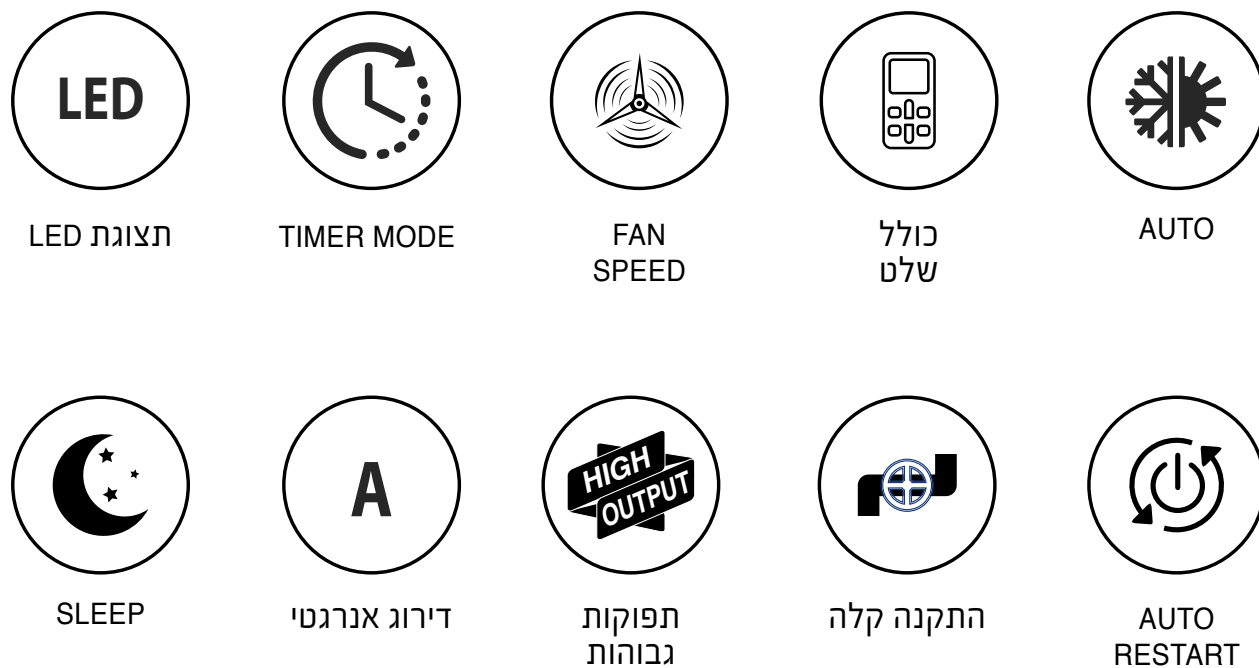

TOWER 50T	נתונים טכניים	
A	דירוג אנרגטי	
44	עוצמת רעש db(A)	SUPER SILENT
48000	BTU	תפוקת קירור
49000	BTU	תפוקת חימום
4700	W	הספק נצרך קירור
4800	W	הספק נצרך חימום
400/50/3N	v	מתח הזנה
3 X 8	A	זרם עבודה
3 X 16A (C)	Amp	נתיך
1200	CFM	ספיקת אוויר
3/8 X 5/8	Inch	חיבור צנרת
542 X 1850 X 410	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
953 X 808 X 433	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5 + 2 X 0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה		מיקום הזנת החשמל
15	Meter	אורך צנרת מירבי
5	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

סדרת מזגנים ניידים

צריכים פתרון מיזוג שאינו דורש התקנה?

מזגן נייד פמילי, הוא הפתרון המושלם למיזוג שאינו מצריך התקנה. מתאים לדירות שכורות, מרפסות, סוכות, חללים ללא תשתית למזגן ומזגן שיכול לנדוד מחדר לחדר.



FPA-20H/25H



FPA-16H



FPA-12




סדרת מזגני פמילי ניידים

המזגן הנייד הנמכר ביותר בשוק!


- מזגן עוצמתי וחסכוני במיוחד
- בעל אופציה לקירור וגם לחימום ללא צורך בהתקנה (למעט דגם FPA-12)
- כולל מערכת **bio** להשבחת אוויר וסינון חיידקים, בקטריות, עשן וריחות
- משאבת חום בטיחותית, גלגלים לנייד קל ממקום למקום. מתאים לחיבור והפעלת שעון שבת

אביזרים נלווים




- צינור להוצאת אוויר חם באורך 1.5 מטרים להנחה על חלון
- אביזר לאטימת פתח חלון הזזה
- פילטר
- שלט רחוק (לא כולל דגם 12)




תצוגת LED




נייד

FAN
SPEEDכולל שלט
בחלק מהדגמים


AUTO





SLEEP



דירוג אנרגטי

תפוקת
גבוהה

התקנה קלה


AUTO
RESTART

TIMER MODE

השבחת
אוויר

נתונים טכניים	FPA-12 קירור בלבד	FPA-16H קירור וחימום	FPA-20H קירור וחימום	FPA-25H קירור וחימום
דירוג אנרגטי	A	A	A	A
תפוקת קירור	9,000	11,900	16,000	18,000
הספק נצרך	1020	898	1770	2000
זרם עבודה	4.63	3.63	8	9
מתח הזנה	230	230	230	230
מידות	317x402x770	420x440x820	453x427x806	453x427x806
משקל	20.5	32	38	42.5

* כל הדגמים כוללים אופציה לקירור וחימום למעט דגם FPA-12 עם פונקציית קירור בלבד | בכפוף לאישור מכון התקנים.

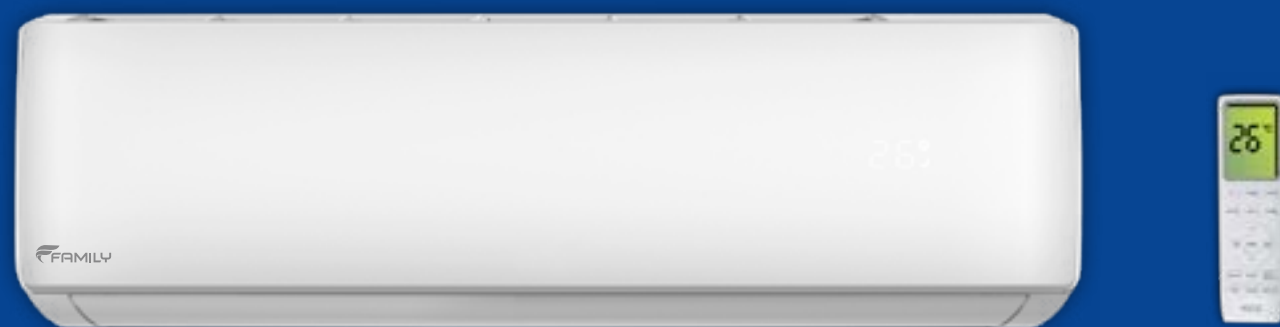

מאיידים אוניברסאליים

ON/OFF

LED תצוגת	SUPER SWING (4 כיווני אוויר)	DE-ICER	SWING	ציפוי הידרופילי
SLEEP	דירוג אנרגטי A	תפוקות גבוהות	כיבוי תאורת התצוגה	מקדם יעילות גבוה
TURBO	I FEEL	AUTO FAN	AUTO RESTART	SUPER SILENT
אופציונלי משמרת השבת 072-3164422	התקנה קלה	התראות ותקלות	סוללת מאייד בציפוי זהב	FAN SPEED

כבר לא צריך להחליף מזגן שלם בגלל יחידה פנימית ישנה או פגומה
לפמילי סדרת מאיידים אוניברסאליים איכותיים ומפוארים המותאמים
למרבית חברות המזגנים

מאייד אוניברסלי F 40 BIO IN	מאייד אוניברסלי 32-35	מאייד אוניברסלי 18-25	מאייד אוניברסלי 12-16	נתונים טכניים	
A	A	A	A	דירוג אנרגטי	
28000-30000	23000-27500	14000-20000	9000 - 12000	BTU	תפוקת קירור/חימום
מתאים למזגן 3.5 כ"ס	מתאים למזגן 2.5 כ"ס	מתאים למזגן 1.5 כ"ס	מתאים למזגן 1 כ"ס		
מתאים למזגן 4 כ"ס	מתאים למזגן 3 כ"ס	מתאים למזגן 2 כ"ס	מתאים למזגן 1.25 כ"ס		
230 הזנת מעבה	230	230	230	v	מתח הזנה
20A (c)	20A (c)	16A (c)	10A (c)	Amp	נתיך
1250X360X253	1080X327X235	1010X315X220	811X292X205	עומק X גובה X אורך	מידות יח'
4 X 1.5 + 2 X 0.75	4 X 1.5 + 2 X 0.75	5 X 1.5	5X1	מ"ר	כבל בין יחידות
31	31	28	26	dB(A)	רמת רעש יחידת פנים
900	850	700	400	CFM	רמת ספיקת אויר
3/8, 5/8	3/8, 5/8	1/4, 1/2	1/4, 3/8	Inch	חיבור צנרת

*דגם אוניברסלי F 40 BIO IN מתאים למעבה ללא כרטיס תקשורת



שרות לקוחות:

1-700-55-00-66

*8012



טל': 09-7400401

פקס: 09-7400501



054-6111582



פמילי מוצרי צריכה בע"מ

רח' הסדנא 11, קרית אתגרים, רעננה



www.familygroup.co.il

פמילי מוצרי צריכה בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים שבקטלוג זה, ללא הודעה מוקדמת | ס.ל.ח.

להורדה סרקו
(אנדרואיד ואייפון)

