




קטלוג 2025



לחברה מערך שירות ארצי המונה:

מנהל שרות, טכנאים, ומוקד שרות עם ניסיון רב בענף, כולם מחויבים ללקוח למענה מהיר, יעיל ומקצועי בעת הצורך.

כל הסדרות החדשות של מזגני FAMILY מתאפיינות בתפיסה עיצובית חדשנית עם קווים נקיים ואלגנטיים וטכנולוגיות מתקדמות העושות שימוש בגז ירוק ידידותי לסביבה. מזגנים אלו שקטים במיוחד (גם המאיידיים וגם המעבים) ובעלי יעילות אנרגטית גבוהה ביותר המעניקה חיסכון משמעותי בצריכת החשמל.

שרות:

החברה מגובה בצוות הנדסה וצוות טכני מקצועי, המספק תמיכה הנדסית, טכנית ותכנונית בפריסה ארצית.

פמילי מוצרי צריכה:

חברת "פמילי מוצרי צריכה" חרטה על דגלה להביא חדשנות טכנולוגית המאפשרת לצרכנים נוחות, יעילות ושקט על מנת שיהנו ממזגן איכותי לאורך שנים.

המותג FAMILY קיים בישראל למעלה מ-30 שנה, ונמצא בבתיהם של למעלה ממיליון ישראלים. החברה משווקת את מוצריה בפריסה ארצית ללקוחות פרטיים, מוסדיים, אדריכלים, משרדי ממשלה, רשתות וחנויות חשמל, מתקני מערכות מיזוג, קבלנים, יזמים, מפעלי תעשייה, ועדי עובדים ועוד.

מותגים:

בין המותגים המשווקים על ידי חברת "פמילי מוצרי צריכה": FAMILY, EVERGREEN, YORK, HITACHI.

מגוון מוצרים:

FAMILY משווקת מגוון רחב של מזגנים: מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מערכות VRF, מערכות חימום HEAT PUMP, מזגנים עומדים ומזגנים ניידים. כל המזגנים מיוצרים ומיובאים מהמפעלים הגדולים, המתקדמים והמובילים בעולם.

מזגני FAMILY מצוידים במערכות פיקוד ובקרה מתקדמות וחכמות המאפשרות בקרת אקלים מלאה, פיקוד אלקטרוני עם שלט חכם וחלקם מצוידים במדחסים היפנים הטובים בעולם.

טכנולוגיה:

FAMILY מובילה את מהפכת האינורטר בישראל עם הפטנט הייחודי והפורץ דרך עם טכנולוגיית GENTLE WIND לפיזור אוויר נעים ומלטף מ-1,100 פתחי אוויר.

כמו דור הצרכנים של היום, כך גם FAMILY, דינאמית וחדשנית, וזאת כדי להביא חדשנות טכנולוגית, איכות ואמינות שתאפשר לצרכנים נוחות ויעילות לאורך זמן. זהו דור של צרכנים שלא ממהרים לרוץ אחרי מותגים. הם חוקרים, משווים ובודקים לפני שהם קונים, הם אוהבים חידושים וטכנולוגיות חדשות ובעיקר, הם לא מתפשרים ורוצים לקבל את הכול במזגן אחד. לכן FAMILY מעמידה מגוון רחב של מזגנים - חדשניים, שקטים, חסכוניים וידידותיים לסביבה.

אם אתם דור שמוכן לשנות ולנסות, FAMILY הוא המותג עבורכם
FAMILY המזגן של הדור הבא

לראשונה בישראל ובלעדי ל-Family


סדרת מזגנים שחורים וקרתיים
עם תפוקות גדולות במיוחד



Family Premium Black/White inverter WiFi

תפוקת קירור מקסימלית של 37,000 BTU/H*

*בסדרת Premium White בלבד.



עם הפטנט היחודי GENTLE WIND*
לפיזור אוויר נעים ומלטף

*לא כולל דגמים 40, 44



GENTLE
WIND



SLEEP
ויסות טמפרטורה
באופן אוטומטי
בזמן השינה



7 שנות
אחריות



SUPER
SWING
פיזור ב-4 כיוונים



עד 50%
חסכון
בצריכת חשמל



7 מהירות
כולל כפתור MUTE
לפעולה שקטה במיוחד



דירוג אנרגטי
A++



מובילה את מהפכת האינוורטר בישראל!

ועכשיו גם בסדרות
מיני מרכזי אינוורטה.

קבוצת FAMILY מציגה מגוון פתרונות למיזוג וחימום אוויר


- סדרות מזגנים עיליים בטכנולוגיית INVERTER A++
- סדרות מיני מרכזי INVERTER
- סדרות מיני מרכזי בטכנולוגיית ON/OFF
- מערכות VRF ומיני VRF
- מערכות חימום
- מזגנים ניידים
- מאיידים אוניברסליים



					
מזגנים ניידים FPA-20H/25H	מזגנים ניידים FPA-16H	מזגנים ניידים FPA-12 קירור בלבד	מזגנים מיני מרכזי SLIM DUCT ON/OFF	מזגנים מיני מרכזי HIGH DUCT INVERTER	מזגנים מיני מרכזי SLIM DUCT INVERTER
		✓	✓		✓
✓	✓	✓			
A	A	A	A		A++
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓
				✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓
✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓
עמודים 38-39	עמודים 38-39	עמודים 38-39	עמודים 32-33	עמודים 32-33	עמודים 30-31

					תכונה/סדרה
מזגנים מיני מרכזי CUBE DUCT INVERTER	COMFORT INVERTER WIFI	PRO INVERTER WIFI	PREMIUM WHITE INVERTER WIFI	PREMIUM BLACK INVERTER WIFI	
		✓	✓ לא כולל דגם 44, 40	✓ לא כולל דגם 44, 40	GENTLE WIND לפיזור אוויר מלטף
✓	✓	✓	✓	✓	SUPER SILENT
	✓	✓	✓	✓	טכנולוגיית להשבת אוויר
40T=A+ 50T-60T=A	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי A
✓	✓	✓	✓	✓	WiFi - הפעלה ושליטה מרחוק
✓	✓	✓	✓	✓	מקדם יעילות גבוה
	✓	✓	✓	✓	תצוגת LED
✓	✓	✓	✓	✓	AUTO RESTART
✓	✓	✓	✓	✓	SLEEP MODE
✓	✓	✓	✓	✓	תצוגת התראות ותקלות
✓	✓	✓	✓	✓	AUTO
✓	✓	✓	✓	✓	AUTO FAN
					התקנה קלה
	✓	✓	✓	✓	ייבוש אוטומטי
✓	✓	✓	✓	✓	ציפוי הידרופילי
✓	✓	✓	✓	✓	מנוע FULL 3DC INVERTER
		✓ עד דגם 32 כולל			צנרת באורך 3 מטר
✓	✓	✓	✓	✓	טכנולוגיית אינורטר
✓	✓	✓	✓	✓	I FEEL
✓	✓	✓	✓	✓	תפוקות גבוהות
✓	✓	✓	✓	✓	TIMER MODE
	✓	✓	✓	✓	SUPER SWING
	✓	✓	✓	✓	SWING
✓	✓	✓	✓	✓	DE-ICER
✓	✓	✓	✓	✓	TURBO
					מזגן נייד
✓	✓	✓	✓	✓	FAN SPEED
	✓	✓	✓	✓	DISPLAY ON/OFF
עמודים 28-29	עמודים 22-23	עמודים 20-21	עמודים 18-19	עמודים 16-17	


SWING
פיזור אוויר אוטומטי מעלה ומטה למיזוג אחיד בחלל החדר



DE-ICER
הפשרה אוטומטית עם הגנה מפני קפיאת המעבה בתנאי מזג אוויר קיצוניים



TURBO
אפשרות למצב טורבו המקרר את החדר ב-30% מהר יותר



מזגן נייד
נייד מחדר לחדר ללא צורך בהתקנה




FAN SPEED
מספר דרגות מהירות במאוורר לפעולה שקטה




I CLEAN
פונקציה לניקוי הסוללה למניעת הצטברות עובש ואבק




חיבורי צנרת וניקוז משני צידי היחידה



בקר קירי חוטי



DISPLAY ON/OFF
אפשרות לביטול התצוגה שעל גבי המזגן



מנוע 3DC Full Dc Inverter



צנרת באורך 3 מטר
**בסדרות אקספרט ופרו 3 מטר צנרת נחושת מלאה



טכנולוגיית אינוורטר
פעולה רציפה של המזגן בתפוקה המשתנה בהתאם לתנאי החדר. לחיסכון מירבי בחשמל



I FEEL
חיישנים מיוחדים המתאימים את טמפרטורת החדר על פי מיקום השלט




HIGH OUTPUT
תפוקות חימום וקירור גבוהות במיוחד




TIMER MODE
טיימר המאפשר תכנות מראש של הפעלה וכיבוי המזגן



SUPER SWING
ארבעה כיווני אוויר נשלטים על ידי השלט



GENTLE WIND
פטנט ייחודי לפמילי, טכנולוגיית פיזור אוויר מלטף עם 1,100 פתחי אוויר




SLEEP MODE
בקרת טמפרטורה אוטומטית במהלך הלילה למיזוג שקט נעים וחسכוני




תצוגת התראות ותקלות
על צג המזגן



AUTO
החלפה אוטומטית מחימום לקירור בהתאם לטמפרטורה בחדר




AUTO FAN
שינוי אוטומטי של מהירות המאוורר בהתאם לטמפרטורה



התקנה קלה
במזגנים עיליים - אפשרות לניקוז משני צדדי היחידה הפנימית.



ייבוש אוטומטי
המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי המזגן למניעת ריחות ופטריית



ציפוי הידרופילי
שומר על סוללת המזגן לאורך זמן מפני קורוזיה




SUPER SILENT
פועל בשקט מוחלט



טכנולוגיית BIO להשבחת אוויר
מערכת פילטרים כפולה לסינון חיידקים, בקטריות, ריחות, עשן ואבק



דירוג אנרגטי A++
יעילות אנרגטית גבוהה לחיסכון מירבי בחשמל



דירוג אנרגטי A
יעילות אנרגטית גבוהה לחיסכון מירבי בחשמל




WiFi - הפעלה ושליטה מרחוק
על פעולות המזגן באמצעות טלפון חכם




מקדם יעילות גבוה
לחיסכון מירבי בחשמל



תצוגת LED
תצוגה דיגיטלית של הטמפרטורה בחזית המזגן



AUTO RESTART
חזרה אוטומטית של המזגן למצב הפעולה האחרון בו היה ניתוק החשמל. מאפשר חיבור שעון שבת



סדרות מזגנים עיליים בטכנולוגיית INVERTER





סדרת מזגני פמילי

PREMIUM BLACK


INVERTER WIFI

סדרת מזגנים היוקרתית בעיצוב חדשני הכוללת טכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל


- פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- 7 מהירויות מיזוג אויר • Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- שלט גדול מהודר ומואר • יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים -15°C מעלות

נתונים טכניים	PREMIUM Black Inv Wifi 12	PREMIUM Black Inv Wifi 16	PREMIUM Black Inv Wifi 18	PREMIUM Black Inv Wifi 25	PREMIUM Black Inv Wifi 32	PREMIUM Black Inv Wifi 40
דירוג אנרגטי	A++	A++	A++	A++	A++	A++
תפוקת קירור נומינלי	10100	12300	15100	18500	24100	29200
תפוקת קירור (min-max)	3200-11900	3450-13350	4100-17500	4500-19600	5200-26300	6800-34100
תפוקת חימום נומינלי	10100	13000	16100	19200	24300	31500
תפוקת חימום (min-max)	3200-11900	3500-14850	4000-18000	4700-22300	5500-26700	6600-34400
מקדם יעילות	6.1	6.3	6.1	6.1	6.2	6.1
קירור SEER	6.1	6.3	6.1	6.1	6.2	6.1
חימום SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
הספק נצרך	1017 (200-1600)	1180 (120-1650)	1370 (200-2500)	2070 (200-2150)	2500 (200-2500)	2750 (500-3900)
קירור WATT	817 (200-1500)	1100 (120-1600)	1300 (200-2500)	1750 (230-2150)	1950 (200-2500)	2790 (500-3900)
חימום WATT	230	230	230	230	230	230
מתח הזנה	230	230	230	230	230	230
זרם עבודה	4.6	5.6	6.6	9.5	11.4	12.2
A	4.6	5.6	6.6	9.5	11.4	12.2
נתיך	10A(C)	10A(C)	16A(C)	16A(C)	20A (c)	20A (c)
ספיקת אוויר	350	420	550	580	660	990
CFM	350	420	550	580	660	990
חיבור צנרת	1/4X3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	1/4 X 5/8
Inch	1/4X3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	1/4 X 5/8
מידות יח' פנימית	790X275X192	820X306X195	920X306X195	920X306X195	1100X332X222	1186X340X258
עומק X גובה X אורך	777x498x290	796X549X305	853X602X349	853X602X349	920X699X380	967X803X421
מידות יח' חיצונית	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5
עומק X גובה X אורך	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5
כבל בין יחידות	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד
מיקום הזנת החשמל	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד
אורך צנרת מירבי	25	25	25	25	25	25
Meter	25	25	25	25	25	25
הפרש גובה מירבי	10	10	10	10	10	10
Meter	10	10	10	10	10	10

* לא קיים בדגמים 44,40 | התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.



SUPER SWING
(4 כיווני אוויר)




DE-ICER




INVERTER




ציפוי הידרופילי



GENTLE WIND




AUTO RESTART



דירוג אנרגטי




מנוע 3DC
Inverter




SWING




מקדם יעילות
גבוה



TURBO




SLEEP



I FEEL




תפוקות
גבוהות



תצוגת LED



WiFi



SUPER SILENT



סדרת מזגני פמילי

PREMIUM INVERTER WIFI

סדרת מזגנים היוקרתית בעיצוב חדשני הכוללת טכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל

- פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אוויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- 7 מהירויות מיזוג אוויר
- Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- שלט גדול מהודר ומואר
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים -15°C מעלות



PREMIUM White Inv Wifi 44	PREMIUM White Inv Wifi 40	PREMIUM White Inv Wifi 32	PREMIUM White Inv Wifi 25	PREMIUM White Inv Wifi 18	PREMIUM White Inv Wifi 16	PREMIUM White Inv Wifi 12	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
34000	29200	24100	18500	15100	12300	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
7500-37000	6800-34100	5200-26300	4500-19600	4100-17500	3450-13350	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
35200	31500	24300	19200	16100	13000	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
7500-37500	6600-34400	5500-26700	4700-22300	4000-18000	3500-14850	3200-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	SEER	קירור יעילות
5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	SCOP	חימום יעילות
3100 (550-4100)	2750 (500-3900)	2500 (200-2500)	2070 (200-2150)	1370 (200-2500)	1180 (120-1650)	1017 (200-1600)	WATT	קירור הספק נצרך
3550 (550-4100)	2790 (500-3900)	1950 (200-2500)	1750 (230-2150)	1300 (200-2500)	1100 (120-1600)	817 (200-1500)	WATT	חימום הספק נצרך
230	230	230	230	230	230	230	v	מתח הזנה
14	12.2	11.4	9.5	6.6	5.6	4.6	A	זרם עבודה
25A (c)	20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
1100	990	660	580	550	420	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1191x360x258	1186x340x258	1100x332x222	920x306x195	920x306x195	820x306x195	790x275x192	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967x803x421	967x803x421	920x699x380	853x602x349	853x602x349	796x549x305	777x498x290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	ס"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		מיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

* לא קיים בדגמים 44, 40 | התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.



סדרת מזגני פמילי

PRO INVERTER WIFI

הסדרה האידיאלית לשוק המקצועי הכוללת מגוון אפשרויות וחידושים.

מזגן בעיצוב חדשני הכולל את פטנט ה-GENTLE WIND* לפיזור אויר מלטף דרך 1,100 פתחי אוויר

- למגוון המזגנים כבל חיבור בין יחידות באורך 4 מטרים ובדגמים 12 עד 32 כולל קיט נחושת באורך 3 מטרים
- למזגנים מערכת השבתת אוויר הכוללת פילטרים בריאותיים לסינון מיקרו חיידקים ובקטריות
- Wifi מובנה במזגן להפעלה ושליטה מרחוק דרך אפליקציה
- למזגן אפשרות לניקוי עצמי של מפוח היחידה הפנימית
- 7 מהירויות מיזוג אויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- פונקציית Super Swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- שלט גדול מהודר ומואר
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים עד 15°C- מעלות

LED

תצוגת LED

SUPER SWING

(4 כיווני אוויר)

DE-ICER

INVERTER

ציפוי הידרופילי

SLEEP

A++

דירוג אנרגטי

3DC

מנוע 3DC Full Inverter

WiFi

מקדם יעילות גבוה

TURBO

I FEEL

תפוקות גבוהות

SWING


AUTO RESTART

GENTLE WIND

SUPER SILENT

PRO INV-44 WIFI	PRO INV-40 WIFI	PRO INV-32 WIFI	PRO INV-25 WIFI	PRO INV-18 WIFI	PRO INV-16 WIFI	PRO INV-12 WIFI	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
34000	29200	24100	18500	15100	12300	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
7500-37000	6800-34100	5200-26300	4500-19600	4100-17500	3450-13350	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
35200	31500	24300	19200	16100	13000	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
7500-37500	6600-34400	5500-26700	4700-22300	4000-18000	3500-14850	3200-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	קירור SEER	מקדם יעילות
5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	חימום SCOP	
3100 (550-4100)	2750 (500-3900)	2500 (200-2500)	2070 (200-2150)	1370 (200-2500)	1180 (120-1650)	1017 (200-1600)	קירור WATT	הספק נצרך
3550 (550-4100)	2790 (500-3900)	1950 (200-2500)	1750 (230-2150)	1300 (200-2500)	1100 (120-1600)	817 (200-1500)	חימום WATT	
230	230	230	230	230	230	230	v	מתח הזנה
14	12.2	11.4	9.5	6.6	5.6	4.6	A	זרם עבודה
25A (c)	20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
1100	990	660	580	550	420	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1191x360x258	1186x340x258	1100x332x222	920x306x195	920x306x195	820x306x195	790x275x192	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967x803x421	967x803x421	920x699x380	853x602x349	853x602x349	796x549x305	777x498x290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		סיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

* לא קיים בדגמים 44,40
התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

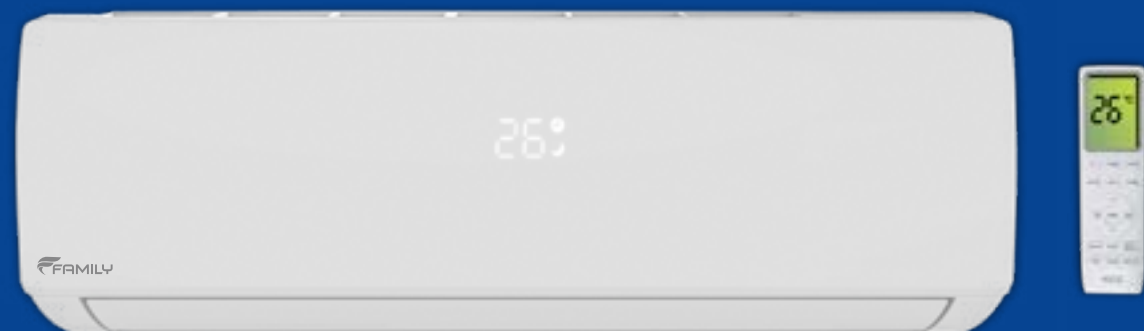


סדרת מזגני פמילי

COMFORT INVERTER WIFI

מזגן אלגנטי בטכנולוגיית אינוורטר לחיסכון עד 50% בצריכת החשמל

למזגני Comfort Inverter תכונות ברמה אחת מעל כולם:

- 7 מהירויות מיזוג אוויר
- Super silent - כפתור Mute בשלט לפעולת מיזוג שקטה במיוחד
- פונקציית super swing - פיזור אוויר בארבעה כיוונים הנשלט ע"י שלט
- שלט גדול מהודר ומואר
- סוללת זהב במאייד להארכת חיי המזגן
- יכולת פעולה בתנאי מזג אוויר קיצוניים עד 15°C מעלות

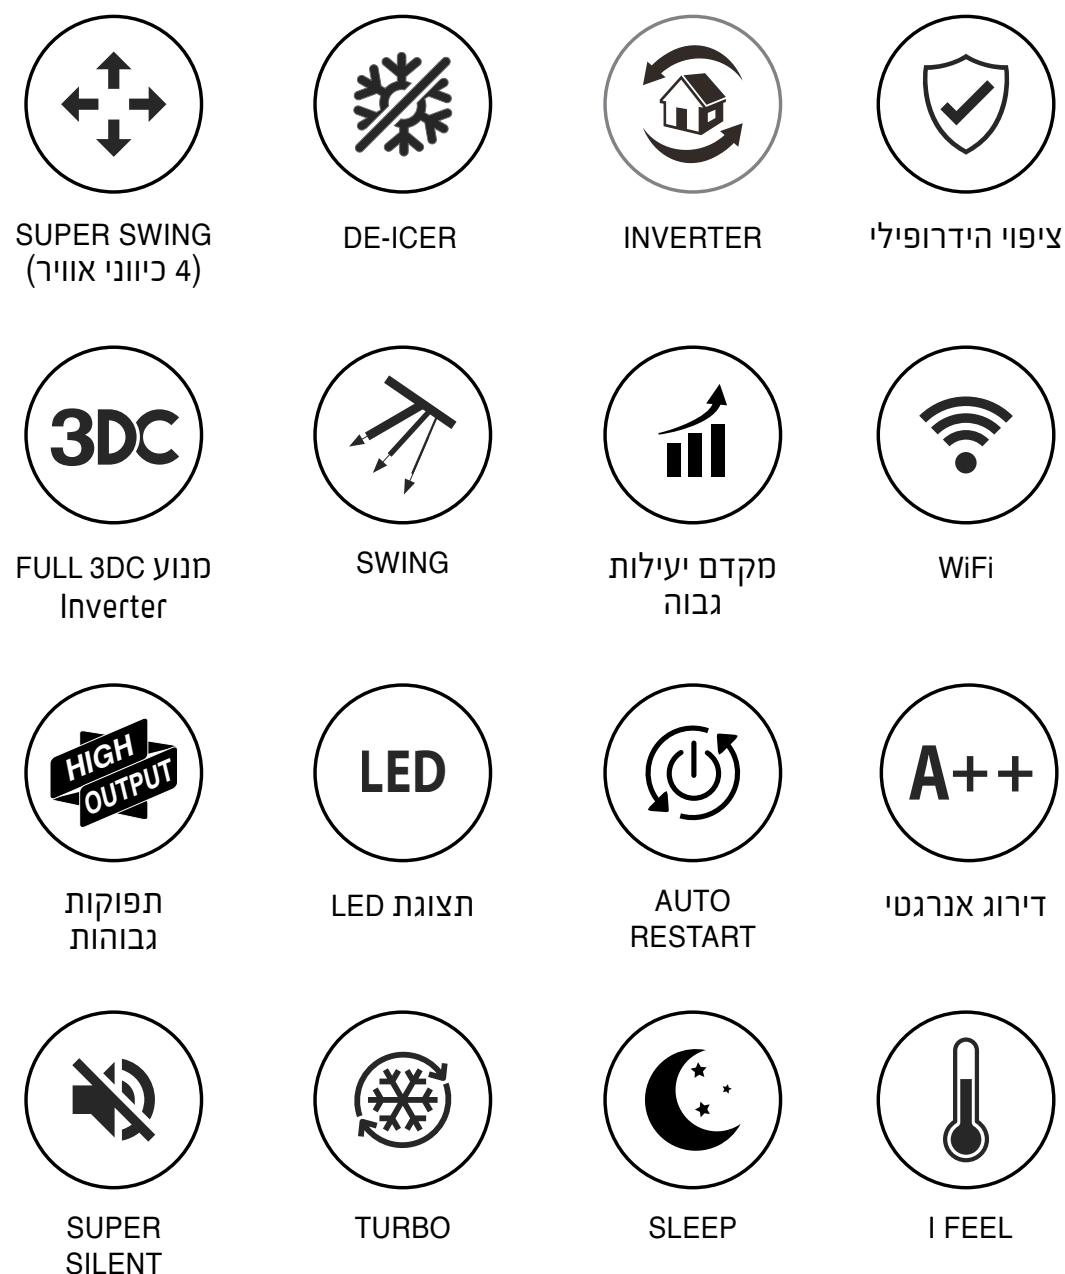

COMFORT INV 44	COMFORT INV 40	COMFORT INV 32	COMFORT INV 25	COMFORT INV 18	COMFORT INV 16	COMFORT INV 12	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
34000	29200	24225	18000	14700	12000	10100	BTU	תפוקת קירור נומינלי
7500-37500	6800-34100	5120-26000	5100-19200	4100-17100	3400-13200	3200-11900	BTU	תפוקת קירור (min-max)
35200	31500	24225	18500	15400	12300	10100	BTU	תפוקת חימום נומינלי
7500-37500	6600-34400	5120-26000	5100-19200	4100-17500	3600-13600	3000-11900	BTU	תפוקת חימום (min-max)
6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	SEER	קירור
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	SCOP	חימום
3100 (550-4100)	2750 (500-3900)	2431 (350-3750)	2000 (200-2500)	1339 (200-2500)	1186 (120-1650)	1017 (200-1600)	WATT	קירור
3100 (550-4100)	2790 (500-3900)	2211 (350-3850)	1622 (230-2500)	1246 (200-2500)	997 (120-1600)	817 (200-1500)	WATT	חימום
230	230	230	230	230	230	230	V	מתח הזנה
14.0	10.2	10.3	9.0	6.1	5.5	4.4	A	זרם עבודה
25A (c)	20A (c)	20A (c)	16A (c)	16A (C)	10A (C)	10A (C)	Amp	נתיך
1100	990	650	550	540	400	350	CFM	ספיקת אוויר
1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	1/4 X 1/2	1/4 X 1/2	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4X3/8	Inch	חיבור צנרת
1191X360X258	1186X340X258	1010X315X220	910X294X206	910X294X206	811X292X203	777X250X201	עומק X גובה X אורך	מידות יח' פנימית
967X803X421	967X803X421	920X699X380	853X602X349	853X602X349	795X550X305	777x498x290	עומק X גובה X אורך	מידות יח' חיצונית
4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	4 X 1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		מיקום הזנת החשמל
25	25	25	25	25	25	25	Meter	אורך צנרת מירבי
10	10	10	10	10	10	10	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

סדרות מזגני מיני מרכזי



סדרת מיני מרכזי פמילי CUBE DUCT INVERTER

עם 3 שנות אחריות



- מאיידים צרים בגובה של 38 ס"מ
לתקרות נמוכות ומסדרונות צרים
- עוצמות רעש נמוכות במיוחד
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים
ליעילות אנרגטית
- **משאבת ניקוז אינטגרלית**
ואופציה לניקוז והתקנה משני צידי היחידה
- מעבה קומפקטי עם כנף אחת -
אידיאלי למסתורי כביסה












 **FAMILY**
המזגן של הדור הבא

**הטבות
מיוחדות
להשקה**



סדרת מיני מרכזי פמילי


CUBE DUCT INVERTER WIFI

 SLEEP דירוג אנרגטי	 A/A+	 DE-ICER	 INVERTER	 ציפוי הידרופילי
 TURBO	 התראות ותקלות	 תפוקות גבוהות	 מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקה	 מקדם יעילות גבוה
 FULL 3DC Inverter	 חיבורי צנרת וניקוז משני צידי היחידה	 TIMER MODE	 FAN SPEED	 SUPER SILENT
 בקר קירי חוטי	 משאבת ניקוז אינטגרלית במאייד	 אופציה לחיבור מערכת דמפרים	 שסתום התפשטות אלקטרוני (EEV)	 WiFi

- יחידות בטכנולוגיית אינוורטר להתקנה במסדרונות צרים
- מותאמות לסטנדרטים מקובלים בבנייה ישראלית
- גובה של 38 ס"מ בלבד
- מעבה קומפקטי עם כנף אחת - אידיאלי למסתורי כביסה
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- משאבת ניקוז אינטגרלית ואופציה לניקוז והתקנה משני צדי היחידה

CUBE DUCT INV 60T	CUBE DUCT INV 50T	CUBE DUCT INV 40T	נתונים טכניים	
A	A	A+	דירוג אנרגטי	
53500 (14000-61300)	45600 (12000-50000)	34120 (10500-40000)	BTU	תפוקת קירור נומינלית (מקסימלית)
59000 (15000-65000)	46100 (14000-58000)	35200 (11200-44000)	BTU	תפוקת חימום נומינלית (מקסימלית)
5.2	5.2	5.8	SEER	מקדם יעילות עונתי
3.60	3.60	3.80	SCOP	
7380 (1544-7920)	6060 (1693-6561)	4260 (1223-4690)	קירור WATT	הספק נצרך
6380 (1530-7570)	5500 (1824-6380)	4150 (1304-4700)	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x13	3x12	3x8	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
1880	1530	1235	CFM	ספיקת אוויר מקס'
50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
0-160	0-160	0-160	Pa	טווח לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	Inch	חיבור צנרת
960x380x700	670x380x700	670x380x700	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
1010x858x436	1010x858x436	910x804x378	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
60	60	60	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	30	Meter	הפרש גובה מירבי


* הנתונים בכפוף לאישור מכון התקנים
התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

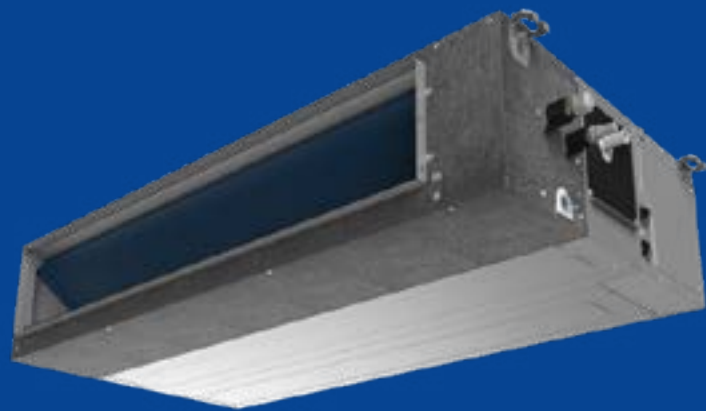

סדרת מיני מרכזי פמילי

SLIM DUCT INVERTER

- יחידות מתועלות צרות בגובה של 25-38 ס"מ עבור תקרות נמוכות
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- טכנולוגיית DC INVERTER
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד

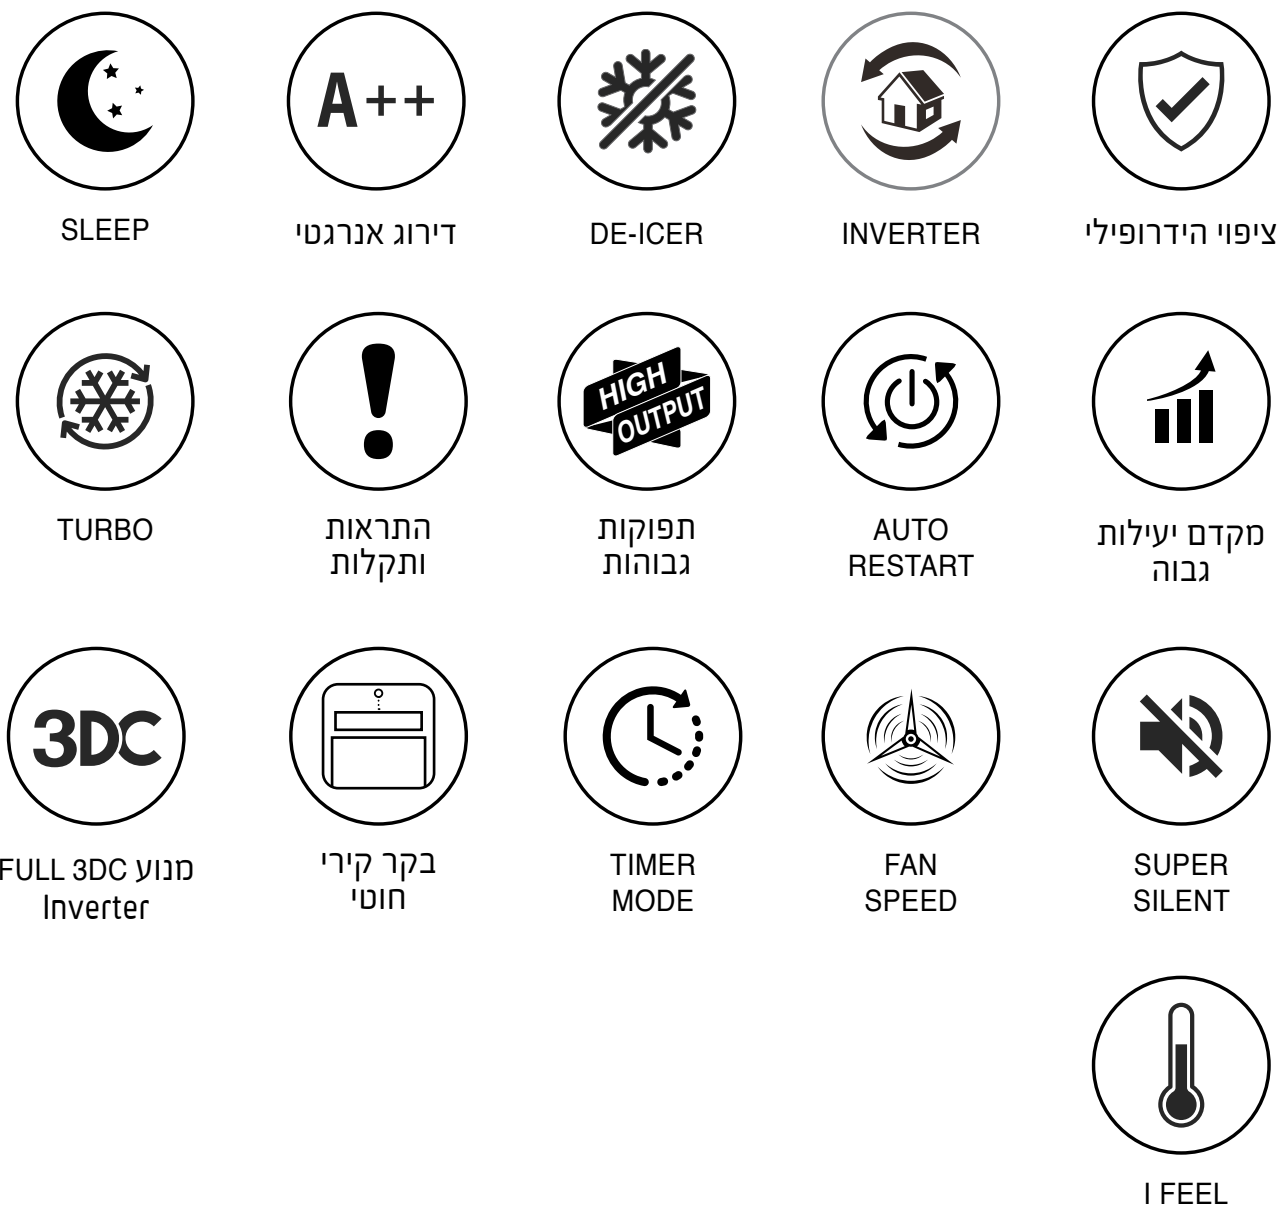

SLIM DUCT INV 70A	SLIM DUCT INV 60A	SLIM DUCT INV 50A	SLIM DUCT INV 40A	נתונים טכניים	
A++	A++	A++	A++	דירוג אנרגטי	
58500	49000	44000	36000	BTU	תפוקת קירור נמינלי
21000-60000	19800-54000	18000-48000	14500-39000	BTU	תפוקת קירור נמינלי (min-max)
55000	51200	47800	35000	BTU	תפוקת חימום נמינלי
22200-58000	17100-54600	18800-51200	14500-38000	BTU	תפוקת חימום נמינלי (min-max)
6.15	6.15	6.15	6.15	קירור SEER	מקדם יעילות עונתי
4.01	4.01	4.01	4.01	חימום SCOP	
5280 (1450-5990)	4340 (1320-5720)	4270 (1210-5190)	3490 (1110-3920)	קירור WATT	הספק נצרך
4210 (1510-4530)	4410 (1110-4700)	4000 (1120-4450)	2740 (1020-2810)	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x10	3x9.75	3x8.2	3x6.4	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
1880/1654/1410	1470/1230/1055	1350/1230/1055	1290/1080/940	CFM	ספיקת אוויר
50	50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
0-160	0-160	0-160	0-160	Pa	טווח לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 5/8	Inch	חיבור צנרת
1400x380x775	1250x320x700	1250x320x700	1400x245x700	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
940x1325x381	940x1325x381	940x1325x381	970x805x395	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
50	50	50	50	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	30	30	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.




סדרת מיני מרכזי פמילי HIGH DUCT INVERTER

- יחידה מתועלת בעלת ספיקות אוויר ותפוקות גבוהות במיוחד
- פתרון מיזוג אידיאלי לצרכים מסחריים וחללים גדולים
- לתיעול ארוך ואספקות אוויר מרובות
- טכנולוגיית DC INVERTER
- טווח תפוקות רחב
- אפשרות לחיבור אוויר צח




HIGH DUCT INV 100A	נתונים טכניים	
95500	BTU	תפוקת קירור
34120-97240	BTU	תפוקת קירור (min-max)
105800	BTU	תפוקת חימום נמינלי
38080-109200	BTU	תפוקת חימום נמינלי (min-max)
2.46	קירור E.E.R	מקדם יעילות
3.27	חימום C.O.P	
11400 (1190-12500)	קירור WATT	הספק נצרך
9480 (1800-10000)	חימום WATT	
400/50/3N	v	מתח הזנה
3x21.1	A	זרם עבודה מירבי
3x25A (C)	Amp	נתיך מעבה
1x10A (C)	Amp	נתיך מאיד
2940/2350/2115	CFM	ספיקת אוויר
150	Pa	לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 7/8	Inch	חיבור צנרת
1388x751x480	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
1120x1540x400	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
2x1.5	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה + מאיד בנפרד		מיקום הזנת החשמל
50	Meter	אורך צנרת מירבי
30	Meter	הפרש גובה מירבי

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

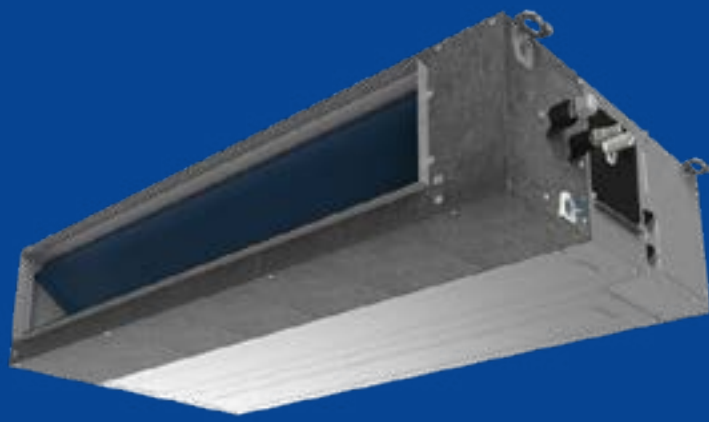


סדרת מיני מרכזי פמילי SLIM DUCT ON/OFF


- יחידות מתועלות צרות בגובה של 25-38 ס"מ עבור תקרות נמוכות
- עמידה בסטנדרטים האירופאיים ליעילות אנרגטית
- עוצמת רעש נמוכה במיוחד




SLEEP



דירוג אנרגטי




DE-ICER



AUTO
RESTART



ציפוי הידרופילי




TURBO




התראות
ותקלות




תפוקות
גבוהות




FAN
SPEED



SUPER
SILENT



בקר קירי
חוטי



TIMER
MODE

SLIM DUCT ON/OFF 60A	SLIM DUCT ON/OFF 50A	SLIM DUCT ON/OFF 40A	נתונים טכניים	
A	A	A	דירוג אנרגטי	
59350	48450	35000	BTU	תפוקת קירור
53550	51100	34100	BTU	תפוקת חימום
3.78	3.62	3.58	קירור C.O.P	מקדם יעילות עונתי
3.87	3.80	3.44	חימום C.O.P	
4600	3920	2870	קירור WATT	הספק נצרך
4050	3950	2900	חימום WATT	
400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	v	מתח הזנה
3x13	3x12.43	3x9.2	A	זרם עבודה מירבי
3x16A (C)	3x16A (C)	3x16A (C)	Amp	נתיך
1760/1600/1410	1530/1350/1176	1294/1176/1060	CFM	ספיקת אוויר
50	50	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני
3/8 x 3/4	3/8 x 3/4	3/8 x 5/8	Inch	חיבור צנרת
1400x380x820	1250x320x735	1250x290x735	עומק x גובה x אורך	מידות יח' פנימית
401x1366x940	940x1366x401	970x805x395	עומק x גובה x אורך	מידות יח' חיצונית
4x1.5	4x1.5	3x1.5+2x0.75	מ"ר	כבל בין יחידות
מעבה	מעבה	מעבה		מיקום הזנת החשמל
50	50	30	Meter	אורך צנרת מירבי
30	30	15	Meter	הפרש גובה מירבי

סדרת מזגנים ניידים

צריכים פתרון מיזוג שאינו דורש התקנה?

מזגן נייד פמילי, הוא הפתרון המושלם למיזוג שאינו מצריך התקנה. מתאים לדירות שכורות, מרפסות, סוכות, חללים ללא תשתית למזגן ומזגן שיכול לנדוד מחדר לחדר.



FPA-20H/25H



FPA-16H



FPA-12




סדרת מזגני פמילי ניידים

המזגן הנייד הנמכר ביותר בשוק!


- מזגן עוצמתי וחסכוני במיוחד
- בעל אופציה לקירור וגם לחימום ללא צורך בהתקנה (למעט דגם FPA-12)
- כולל מערכת **bio** להשבחת אוויר וסינון חיידקים, בקטריות, עשן וריחות
- משאבת חום בטיחותית, גלגלים לנייד קל ממקום למקום. מתאים לחיבור והפעלת שעון שבת

אביזרים נלווים




- צינור להוצאת אוויר חם באורך 1.5 מטרים להנחה על חלון
- אביזר לאטימת פתח חלון הזזה
- פילטר
- שלט רחוק (לא כולל דגם 12)




תצוגת LED




נייד

FAN
SPEEDכולל שלט
בחלק מהדגמים


AUTO





SLEEP



דירוג אנרגטי

תפוקת
גבוהה

התקנה קלה

AUTO
RESTART

TIMER MODE

השבחת
אוויר

נתונים טכניים	FPA-12 קירור בלבד	FPA-16H קירור וחימום	FPA-20H קירור וחימום	FPA-25H קירור וחימום
דירוג אנרגטי	A	A	A	A
תפוקת קירור	9,000	11,900	16,000	18,000
הספק נצרך	1020	898	1770	2000
זרם עבודה	4.63	3.63	8	9
מתח הזנה	230	230	230	230
מידות	317x402x770	420x440x820	453x427x806	453x427x806
משקל	20.5	32	38	42.5

* כל הדגמים כוללים אופציה לקירור וחימום למעט דגם FPA-12 עם פונקציית קירור בלבד | בכפוף לאישור מכון התקנים.



נשמח לעמוד לרשותכם!

שרות לקוחות: 1-700-55-00-66 | מנהל השירות: 054-3385600 

משרדים: טל': 09-7400401 | *8012 | פקס: 09-7400501 

פמילי מוצרי צריכה בע"מ רח' הסדנא 11, 

קרית אתגרים, רעננה 43650, ת.ד. 2607

www.familygroup.co.il 

להורדה סרקו
(אנדרואיד ואייפון)

